

KATOCO

NGÓI MÀU BỀN ĐẸP
SẮC MÀU PHONG THỦY



KATOCO

NGÓI MÀU BỀN ĐẸP
SẮC MÀU PHONG THỦY



KATOCO

CÔNG TY TNHH KATOCO VIỆT NAM



Đơn vị sản xuất:
CÔNG TY TNHH KATOCO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 35, Ngõ 267/2 Đường Hoàng Hoa Thám,
P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội.

Email: katoco68@gmail.com
Điện thoại: 024 66 88 4258
0986 247 081

VUVY DESIGN * TEL:024 38464379 * 2023



katoco68@gmail.com



katoco.com.vn



0986 247 081

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

Kiểu dáng hiện đại

Chống thấm hoàn hảo

Chống rêu mốc

Màu sắc phong thủy

Cách nhiệt, cách âm

Thân ngói gia cường sợi PVA

Bền vững với thời gian

Thân thiện với môi trường



NGÓI MÀU KATOCO được sản xuất hoàn toàn tự động theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, sử dụng sợi gia cường PVA, sơn nano silicon,... cùng đội ngũ cán bộ có trình độ tay nghề cao đã kết tinh lại một dòng ngói cao cấp "**NGÓI MÀU BỀN ĐẸP - SẮC MÀU PHONG THỦY**", phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện khí hậu Việt Nam.

CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH:


Thân Ngói: Gia cường sợi PVA, phụ gia chống thấm và phụ gia có độ bền cao

Lớp lót: Kháng kiềm, chống thấm, chống rêu mốc

Lớp sơn Nano: 3 lớp sơn phủ Nano silicon cách nhiệt, bền màu trên 20 năm.



SƠN NANO



SƠN THÔNG THƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGÓI CHÍNH



Sản phẩm	Kích thước (mm)	Số viên/m ²	Trọng lượng trung bình/viên (kg)	Độ thấm nước (%)	Độ bền uốn (N)
Ngói sóng	424 x 335	9-10	3.5 ± 0.2	<10 (JIS A5402)	≥ 1.300
Ngói phẳng trơn	484 X 320	9-10	4.2 ± 0.2	<10 (JIS A5402)	≥ 1.200
Ngói phẳng sần	484 X 320	9-10	4.2 ± 0.2	<10 (JIS A5402)	≥ 1.200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGÓI PHỤ KIỆN

Sản phẩm	Trọng lượng (kg)	Số lượng viên/m dài	Kích thước (mm) (D x R x C)
Ngói nóc sóng	3.5 ± 0.2	~ 3	380 x 210 x 100
Ngói rìa sóng	3.5 ± 0.2	~ 3	410 x 210 x 112
Ngói lót nóc sóng	3.5 ± 0.2	~ 3	300 x 255 x 45
Ngói nóc phẳng	3.0 ± 0.2	~ 3	380 x 210 x 90
Ngói rìa phẳng	2.5 ± 0.2	~ 4	330 x 195 x 100

NGÓI MÀU KATOCO SỰ LỰA CHỌN PHONG THỦY VỀ MÀU SẮC

NGÓI SÓNG

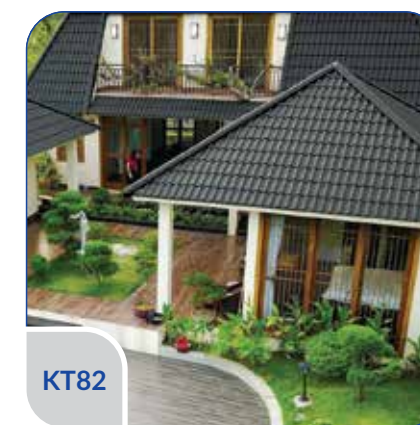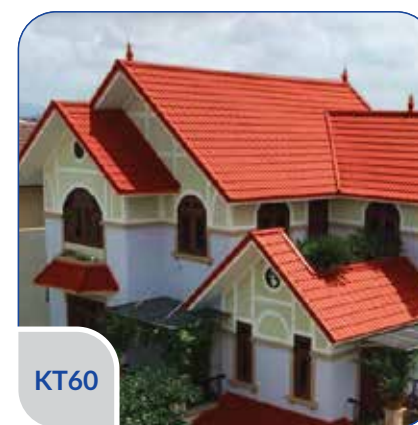


NGÓI PHẪNG



NGÓI MÀU KATOCO SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN!

NGÓI MÀU KATOCO SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ PHỦ MÀU HIỆN ĐẠI NHẤT HIỆN NAY


NGÓI SÓNG MÀU KATOCO
TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN ĐA DẠNG MÀU SẮC

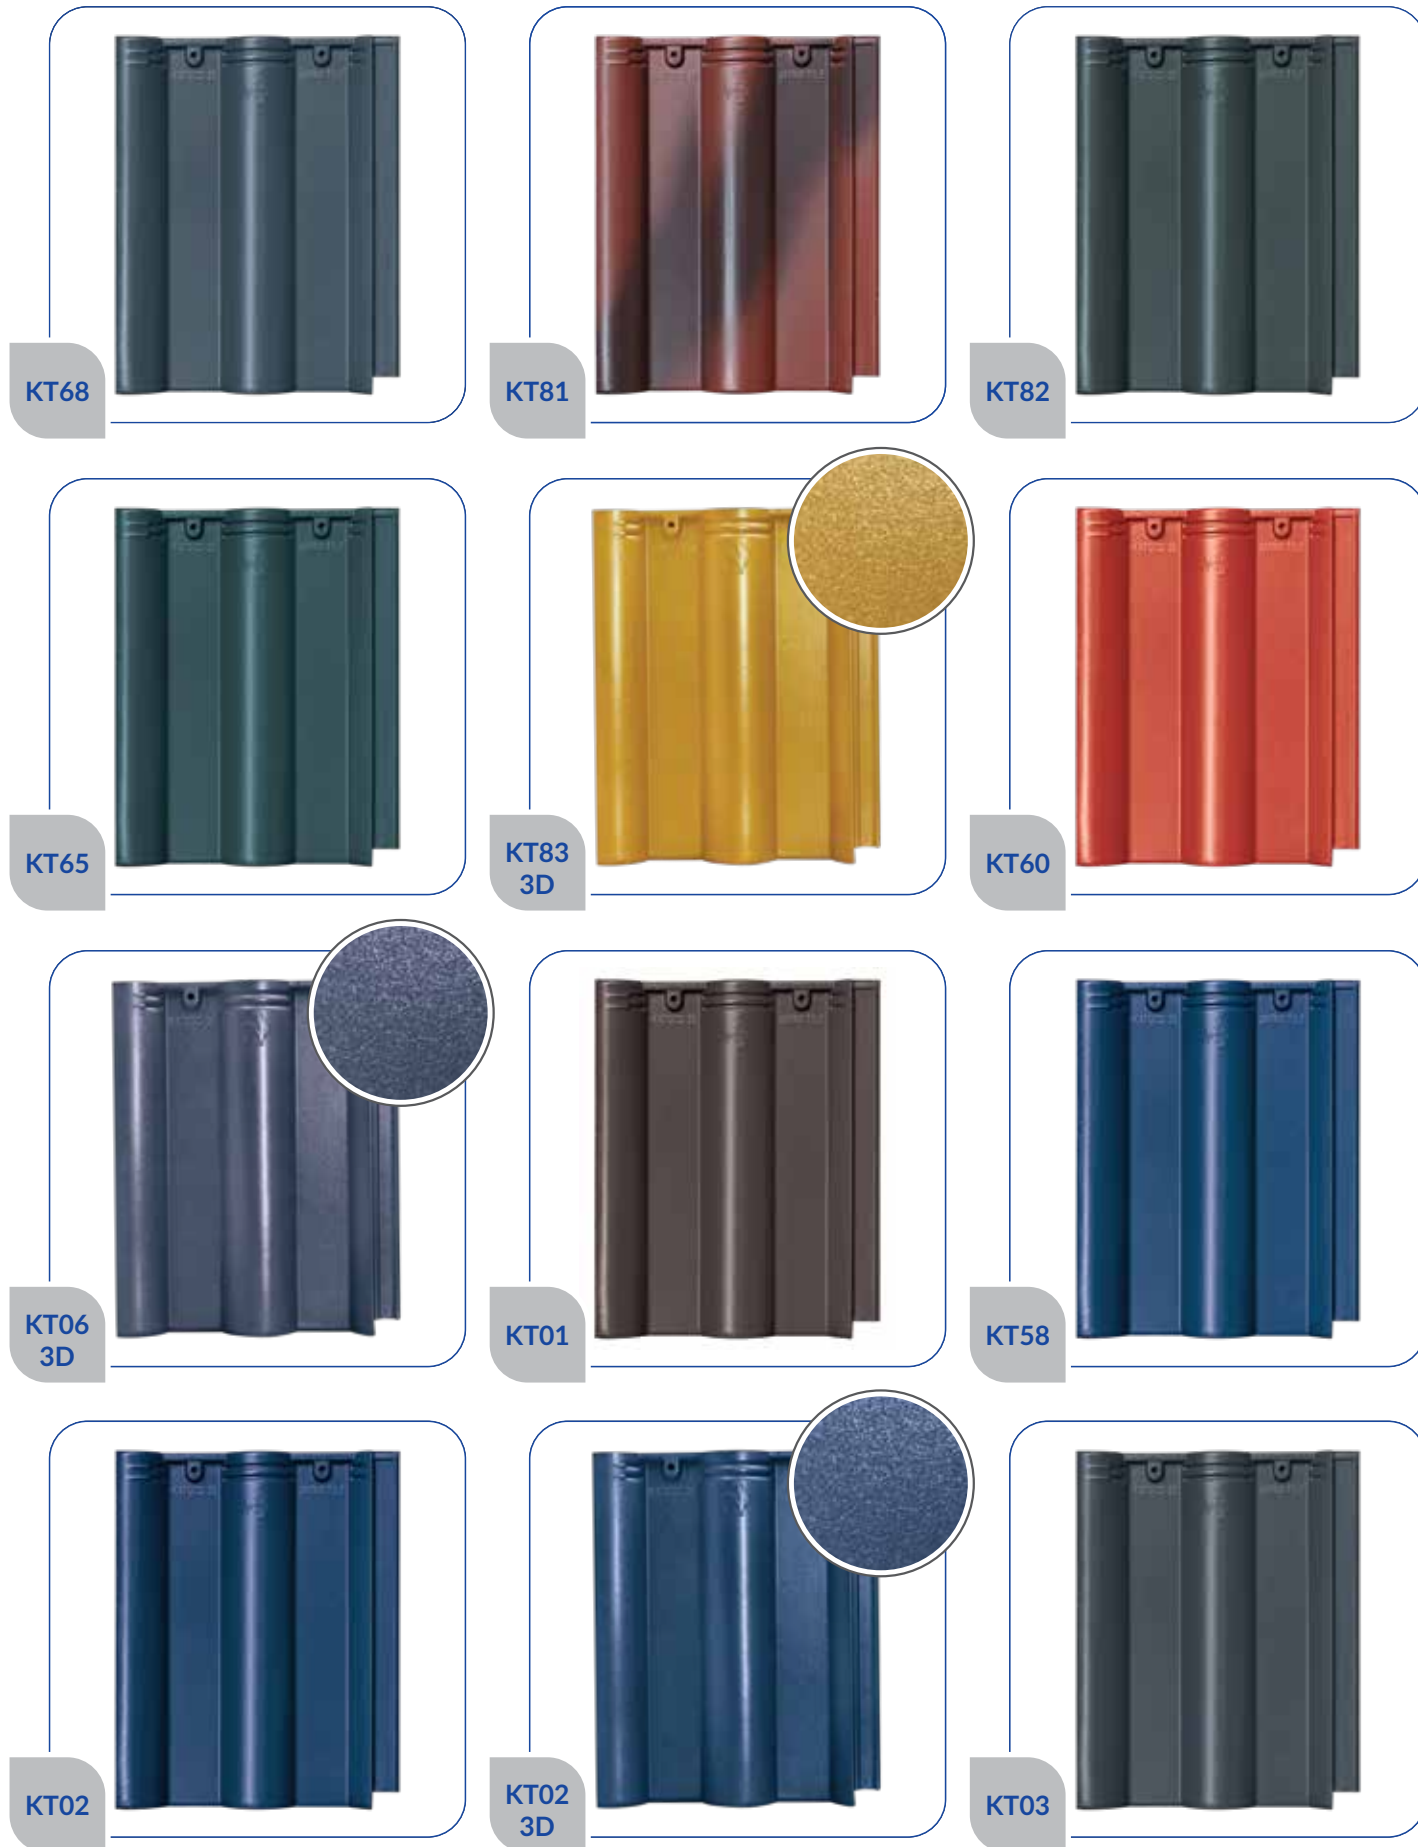

Do kỹ thuật in nên màu sắc có thể hơi khác với thực tế. Xin xem mẫu thực tế tại các cửa hàng.

NGÓI MÀU KATOCO SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN!

NGÓI PHẪNG MÀU KATOCO
TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN ĐA DẠNG MÀU SẮC

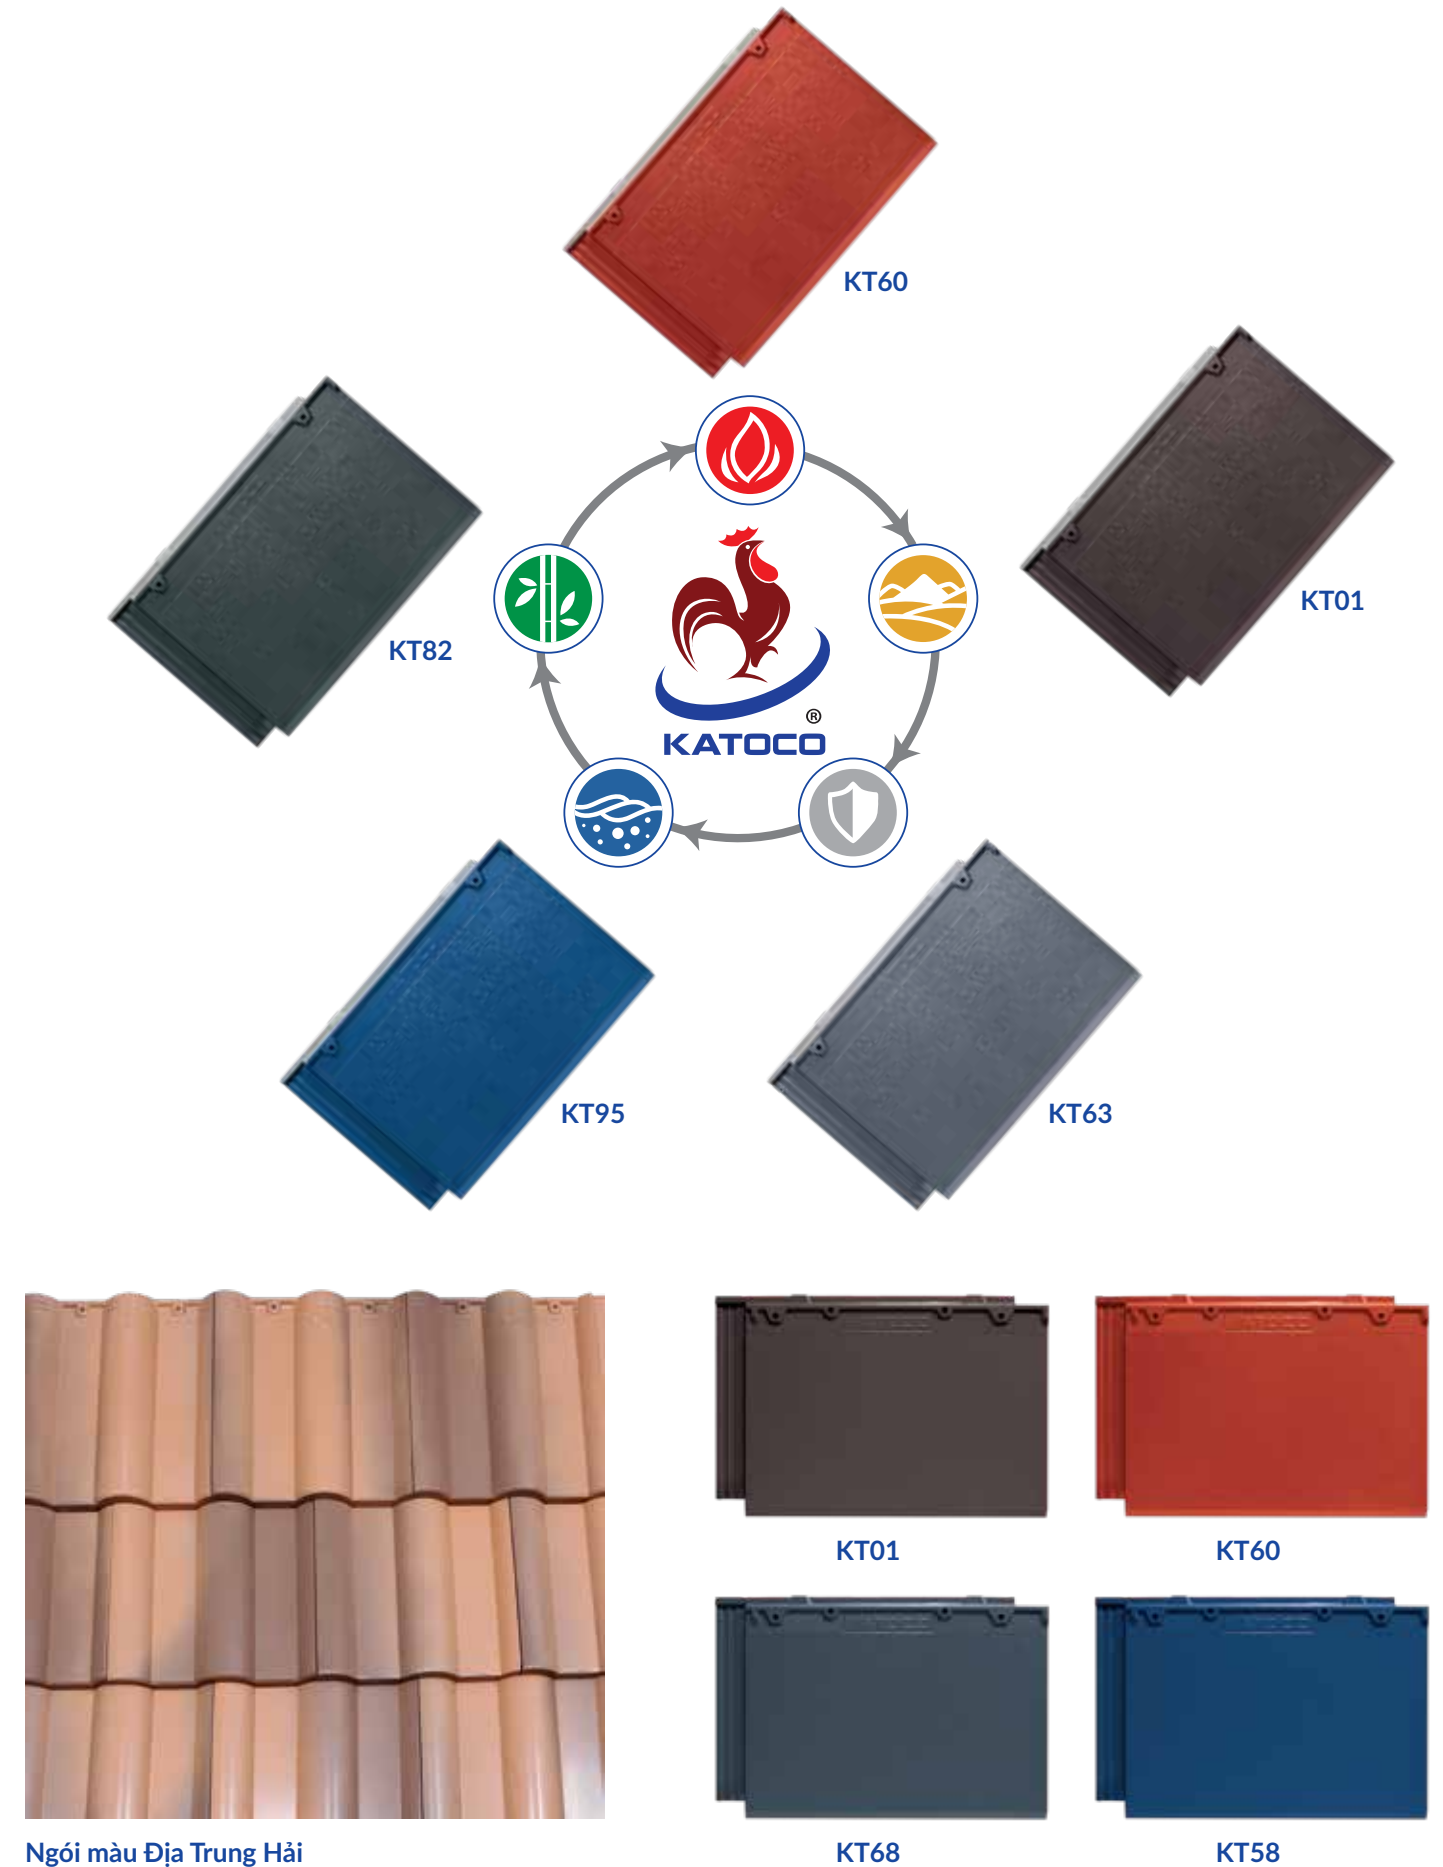


Ngói màu Địa Trung Hải


Do kỹ thuật in nên màu sắc có thể hơi khác với thực tế. Xin xem mẫu thực tế tại các cửa hàng.

NGÓI MÀU KATOCO SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ PHỦ MÀU HIỆN ĐẠI NHẤT HIỆN NAY

PHỤ KIỆN NGÓI SÓNG

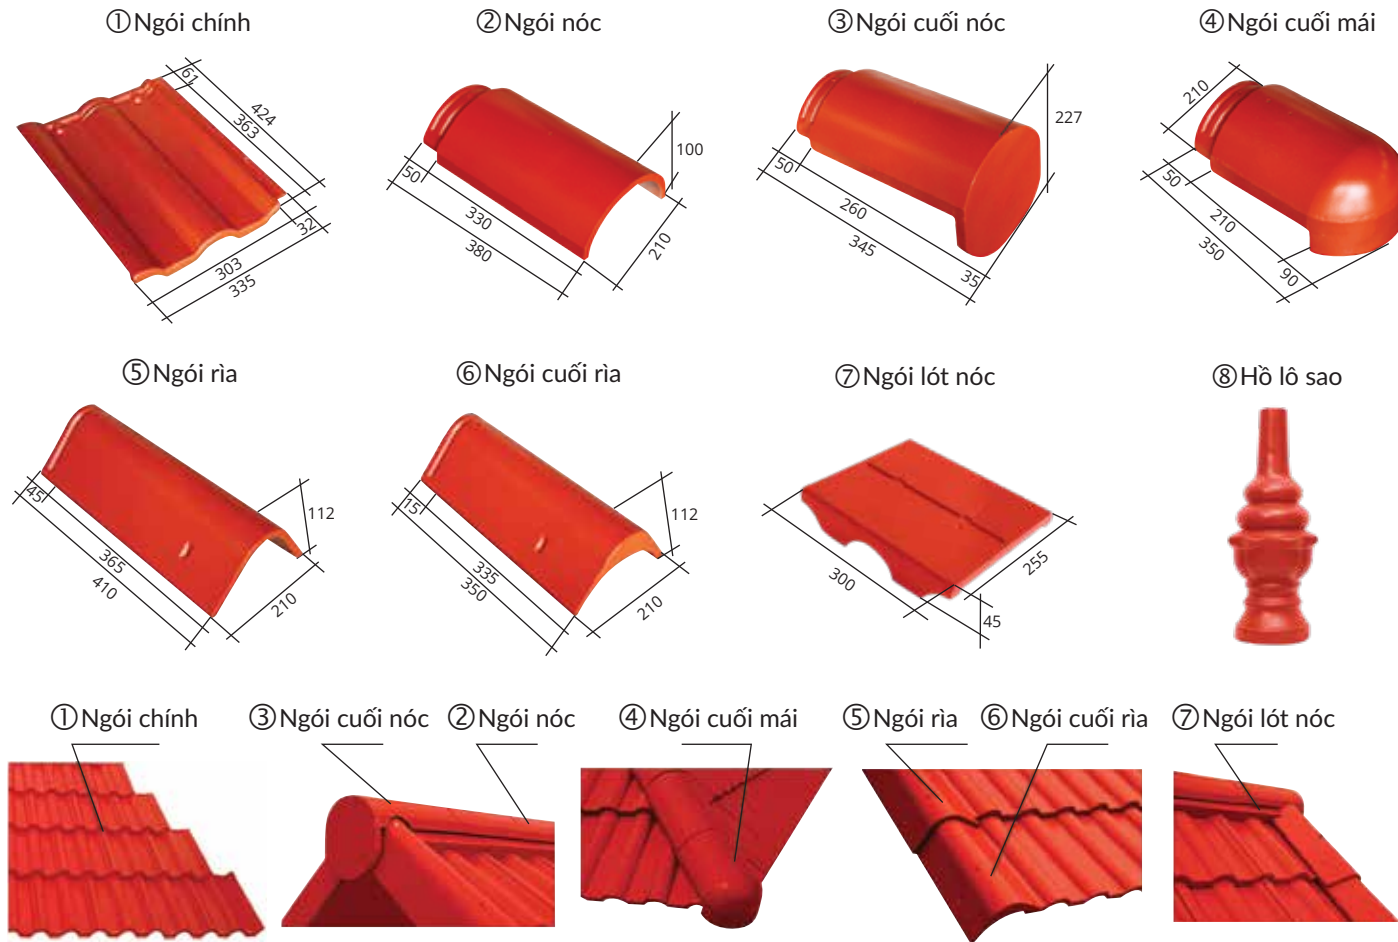

PHỤ KIỆN NGÓI PHẪNG

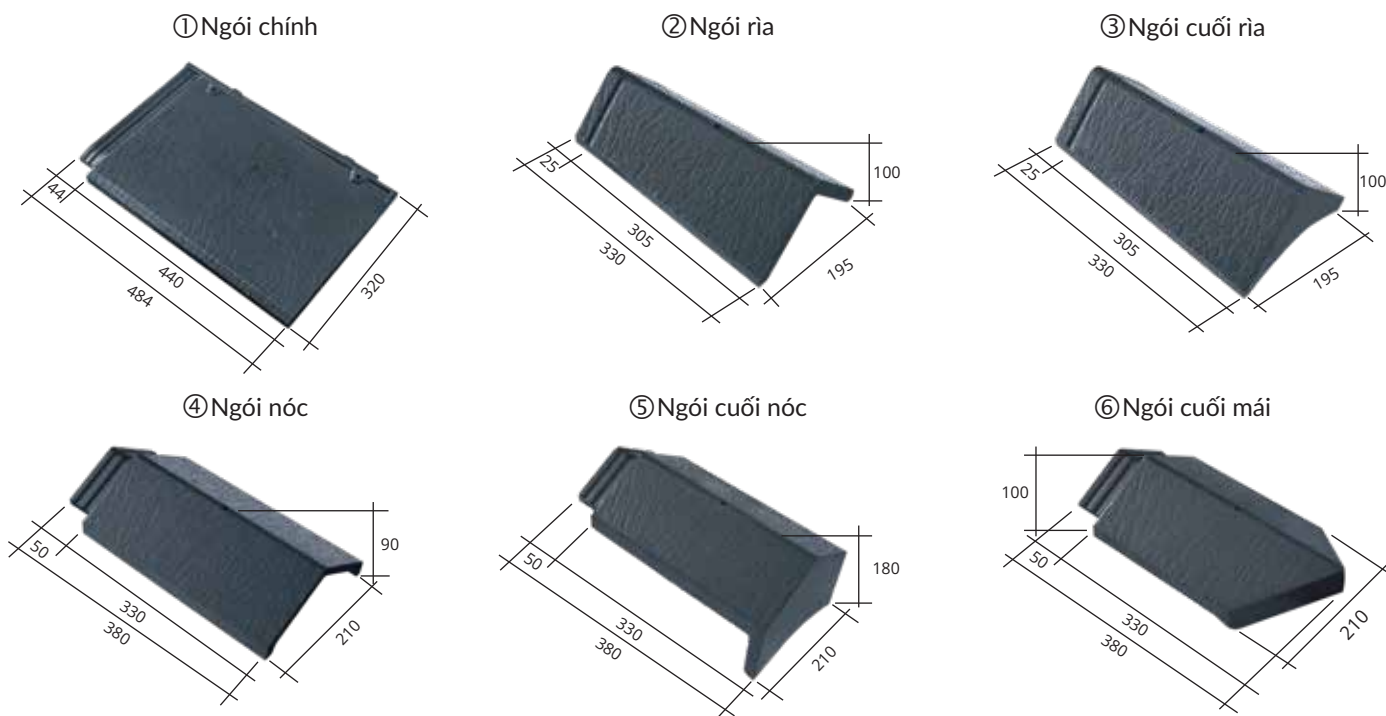

THI CÔNG LẮP ĐẶT NGÓI SÓNG

YÊU CẦU:

- Độ dốc mái tối ưu từ 25° trở lên
 - Khoảng cách li tô thép, gỗ, vữa xi măng (đối với mái bê tông) từ 350- 363mm.
 - Hàng mè đỉnh mái cách tim đỉnh mái (nóc) từ 1cm đến 2cm
 - Khoảng cách giữa các hàng mè là 33cm đến 36cm
- Bố trí hàng mè bên ngoài cùng của mái chéo để lợp ngói rìa. Dùng hàng mè đỉnh nóc để bắt vít ngói nóc.

CÁCH LỢP

Ngói chính:

- Lợp từng hàng một, lợp từ dưới lên đỉnh và từ trái qua phải. Mỗi viên ngói được cố định bằng ít nhất 1 đinh vít tự khoan dài 3cm.
- Lợp ngói chính giữa công (chéo trái), xen kẽ kiểu lợp ngói âm dương.


Ngói rìa: Viên cuối rìa lợp đầu tiên, lợp trước từ dưới lên, đầu viên cuối rìa chắm vào đầu viên ngói chính hàng trên (nếu đầu viên cuối rìa dài hơn thì cắt bớt) sau đó lợp ngói rìa, đầu viên rìa chắm vào đầu viên ngói chính, dùng vít dài 10cm để cố định viên ngói rìa vào li tô.

Ngói lót nóc: Cắt đôi viên lót nóc theo chiều dọc, mỗi bên mái sử dụng một nửa viên. Sử dụng vít 10cm khoan xuyên qua lỗ viên lót nóc xuống lỗ viên ngói chính và khoan vào cây li tô. Cứ như vậy lợp hết 2 hàng lót nóc 2 bên.

Ngói nóc: Viên cuối nóc lợp đầu tiên, sử dụng bu lông 10cm xuyên qua lỗ của viên ngói nóc khoan vào cây thép chính giữa, cứ như vậy khi gần đến đầu nóc bên kia thì dùng viên cuối nóc lợp trước, còn lại một khoảng cách gần nhau thì dùng viên ngói nóc cắt bỏ đầu âm và cắt vừa khoảng cách rồi đặt vào là có một đường nóc thẳng đẹp.


CHÚ Ý:

- Sử dụng ống nước hoặc livo để cân bằng
- Luôn kiểm tra độ vuông góc của mái khi lợp

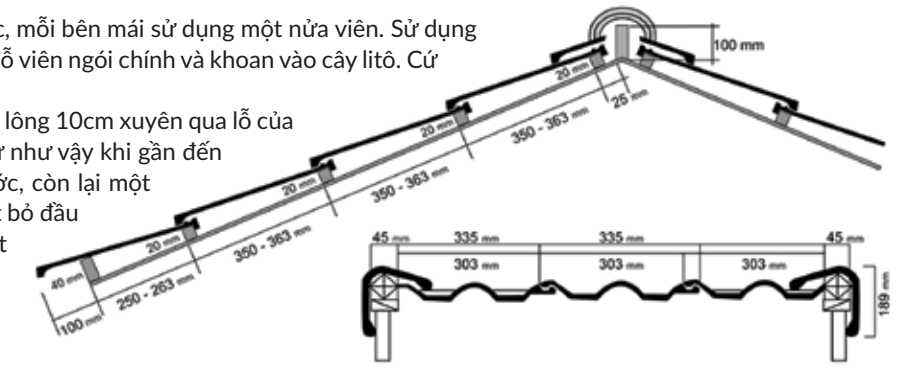

THI CÔNG LẮP ĐẶT NGÓI PHẪNG

- + Độ dốc mái tối ưu từ 25° trở lên
- + Khoảng cách li tô thép, gỗ, vữa xi măng (đối với mái bê tông) khoảng cách 250mm
- + Ngói chính lợp so le, lợp từ dưới lên trên, lợp từ phải sang trái.
- + Ngói rìa: Viên cuối rìa lợp đầu tiên, lợp trước từ dưới lên, đầu viên cuối rìa chắm vào đầu viên ngói chính hàng trên (nếu đầu viên cuối rìa dài hơn thì cắt bớt) sau đó lợp ngói rìa, đầu viên rìa chắm vào đầu viên ngói chính hàng trên.
- + Đi một đường silicon giáp lại giữa ngói chính và ngói rìa từ dưới lên.

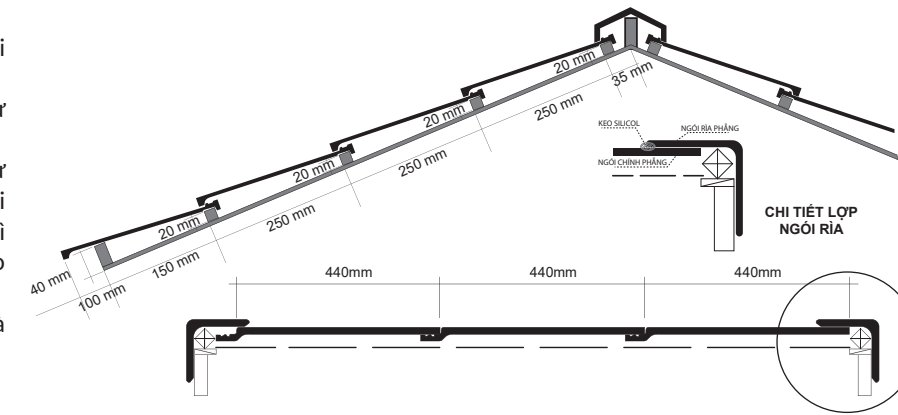

GẠCH TERRAZZO

